

PRS.0176

## SEALPVC SF 240 BULB

Waterstop de PVC para hormigón nuevo dinámico apoyado al fondo

### Código de Aduana

3925 9010

### Embalajes

- Rollo 25 m

### Aplicación

- Aplicación manual

Familia  
Proseal

Tipo  
Perfiles estancos de PVC para reanudaciones de coladas y juntas de dilatación

Líneas de productos

- Aqua
- Infratech

Categorías funcionales

- Impermeabilización de juntas de movimiento o de junta de construcción
- Intervenciones estructurales de mantenimiento de diques, embalses, conductos y canales hídricos
- Intervenciones estructurales de mantenimiento de puentes y viaductos
- Intervenciones estructurales de mantenimiento de túneles y galerías
- Realización de obras soterradas de hormigón de elevada impermeabilidad

Componentes  
Monocomponente

Aspecto  
Perfilado de PVC

## Descripción del del producto

El waterstop SEALPVC SF 240 BULB es un perfil impermeable de PVC no hidroexpansivo, de 24 cm de ancho con un bulbo central y elevada elasticidad. Se utiliza en juntas dinámicas para juntas de colada horizontales (losas) en estructuras de hormigón, apoyado al sustrato bajo la armadura en posición central de la colada.

## Características generales

Vista su particular composición, puede ser cortado con una cuchilla afilada (cutter) y soldado con simples instrumentos de soldadura en caliente, haciendo tan fácil la realización de conexiones en curso de obra.

## Consumos

1 m/m: Utilice SEALPVC SF 240 BULB soldando cabeza a cabeza los dos bordes de cintas distintas por medio de leister (soldador manual de aire caliente).


## Campos de uso


Impermeabilización en ocasiones de vertido estático de hormigón nuevo-hormigón viejo: platea de fundación y muro de elevación, entre dos plateas, entre dos muros de elevación, entre muro y losa, apoyado a los subyacentes de bajo de la armadura.


## Características fundamentales

 Anchura:  
240 mm

 Conservabilidad ilimitada

 No inflamable

 Resistente a los rayos UV

 Colores disponibles  
Azul claro

## Soportes admitidos

Hormigón

## Modo de uso

Atar con alambre de hierro los limbos laterales del waterstop a las armaduras de acero elaboradas, con el fin de posicionarlo y fijarlo en posición central respecto al chorro a realizar. Proceder con las operaciones de vertido, poniendo atención que no se doble y no se desplace de su lugar.



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)


Actualización del: 29/11/2021

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en

[www.azichem.es/disclaimer](http://www.azichem.es/disclaimer)

## Almacenamiento y Conservación

Almacenar el producto en su embalaje original en ambiente fresco, seco y protegido del hielo y de la luz directa del sol

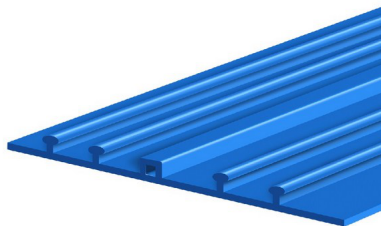

## Advertencias, Precauciones, Ecología

La información general, así como las indicaciones y las sugerencias de uso de este producto, indicadas en esta ficha técnica y, en su caso, proporcionadas también verbalmente o por escrito, corresponden al estado actual de nuestros conocimientos científicos y prácticos. Los datos técnicos y de rendimiento que se indican, en su caso, son el resultado de pruebas de laboratorio realizadas en un ambiente controlado y, como tales, pueden sufrir cambios en relación con las condiciones reales de aplicación.

Azichem Srl declina toda responsabilidad derivada de prestaciones inadecuadas relacionadas con un uso inadecuado del producto, o debida a efectos derivados de factores o elementos ajenos a la calidad del mismo, incluido el almacenamiento incorrecto.

Cualquier persona que tenga intención de utilizar el producto debe determinar, antes del uso, si este es o no adecuado para el uso previsto, asumiendo toda la responsabilidad consiguiente.

Las características técnicas y de rendimiento que se exponen en esta ficha técnica se actualizan periódicamente. Para una consulta en tiempo real, visite el sitio web: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). La fecha de revisión se indica en el espacio al lado. Esta edición anula y sustituye a cualquier otra anterior.

Se recuerda que el usuario está obligado a leer la Ficha de Seguridad más reciente de este producto, que contiene los datos físico-químicos y toxicológicos, las frases de riesgo y otra información para poder transportar, utilizar y desechar el producto y sus embalajes de forma segura. Para su consulta, visite el sitio web: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Está prohibido desechar el producto y/o el embalaje al medioambiente.

Prestar mucha atención tanto al posicionamiento del waterstop que a las eventuales soldaduras. Un incorrecto posicionamiento podría en efecto anular la prestación.

*SEALPVC SF 240 BULB es producido/distribuido por*



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia

[info@azichem.com](mailto:info@azichem.com) Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Actualización del: **29/11/2021**

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en [www.azichem.es/disclaimer](http://www.azichem.es/disclaimer)