

PRS.0176
**SEALPVC SF 240
BULB**

Waterstop in PVC per riprese di getto dinamiche appoggiato al fondo

 **Codice Doganale**

3925 9010

 **Imballaggi**

- Rotolo da 25 m

 **Applicazione**

- Applicazione manuale

Famiglia
Proseal

Linee prodotti

- Aqua
- Infratech

Tipologia

Profilati waterstop in PVC per riprese di getto e giunti di dilatazione

Categorie funzionali

- Impermeabilizzazione di giunti di movimento o di ripresa di getto
- Interventi strutturali manutentivi di dighe, bacini, condotte e canali idrici
- Interventi strutturali manutentivi di ponti e viadotti
- Interventi strutturali manutentivi di tunnel e gallerie
- Realizzazione di opere interrato in calcestruzzo ad elevata impermeabilità

Componenti
Monocomponente

Aspetto
Profilato in PVC

Descrizione del prodotto

Il waterstop SEALPVC SF 240 BULB è un profilato impermeabile in PVC non idroespansivo, di larghezza 24 cm dotato di bulbo centrale e dotato di elevata elasticità. Viene impiegato nei giunti dinamici per ripresa di getto orizzontali (solettoni), nelle strutture in calcestruzzo, appoggiato al sottofondo sotto l'armatura, in posizione centrale al getto.

Informazioni aggiuntive

Vista la sua particolare composizione, può essere tagliato con una lama tagliente (cutter) e saldato con semplici strumenti di saldatura a caldo, rendendo così agevole la realizzazione di connessioni in corso d'opera.

Consumi

1 m/m : Utilizzare SEALPVC SF 240 BULB saldando testa a testa i due lembi di nastri diversi mediante leister (saldatore manuale ad aria calda).

Campi d'impiego

Impermeabilizzazione delle riprese di getto dinamiche tra: platea di fondazione e muro di elevazione, tra due platee, tra due muri di elevazione, tra muro e solaio, appoggiato ai sottofondi sotto l'armatura.

Caratteristiche fondamentali



Conservabilità illimitata



Larghezza:
240 mm



Non infiammabile



Resistente ai raggi UV



Colori disponibili
Azzurro

Supporti consentiti

Calcestruzzo

Modalità d'impiego

Legare con filo di ferro i lembi laterali del waterstop alle armature d'acciaio predisposte, al fine di posizionarlo e fissarlo in posizione centrale rispetto al getto da realizzare. Procedere con le operazioni di getto, facendo attenzione che non si pieghi e non si sposti dalla sede individuata.


IF YOU WANT TO SOLVE IT
 **azichem**

www.azichem.com

Aggiornamento del: **23/06/2021**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer

Stoccaggio e Conservazione

Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole.

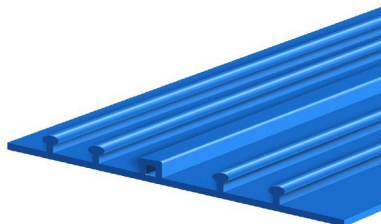

Avvertenze, Precauzioni, Ecologia

Le informazioni generali, così come le indicazioni ed i suggerimenti di impiego di questo prodotto, riportati nella presente scheda tecnica ed eventualmente forniti anche verbalmente o per iscritto, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche. I dati tecnici e prestazionali eventualmente riportati sono il risultato di prove di laboratorio condotte in ambiente controllato e come tali possono subire modifiche in relazione alle effettive condizioni di messa in opera.

Azichem Srl non si assume alcuna responsabilità derivante da prestazioni inadeguate correlate ad un uso improprio del prodotto, o legata a difetti derivanti da fattori o elementi estranei alla qualità dello stesso, inclusa l'errata conservazione.

Chi intenda fare uso del prodotto è tenuto a stabilire, prima dell'utilizzo, se lo stesso sia o meno adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità conseguente.

Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda tecnica sono aggiornate periodicamente. Per una consultazione in tempo reale collegarsi al sito: www.azichem.com. La data di revisione è indicata nello spazio a lato. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza di questo prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le frasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in sicurezza. Per la consultazione collegarsi al sito: www.azichem.com. È vietato disperdere il prodotto e/o l'imballaggio nell'ambiente.

Prestare molta attenzione sia al posizionamento del waterstop che alle eventuali saldature. Un incorretto posizionamento potrebbe infatti vanificarne la prestazione.

SEALPVC SF 240 BULB è prodotto/distribuito da



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Aggiornamento del: **23/06/2021**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer