

PRS.0179
**SEALPVC RG 250
BULB**

Waterstop PVC pour reprises de jet dynamiques en position centrale

 **Code des Douanes**

3925 9010

 **Emballages**

- Rouleau 25 m

 **Application**

- Application manuelle

Famille
Proseal

Lignes produits
• Aqua
• Infratech

Composants
Monocomposant

Typologie
Profilés waterstop en PVC pour les joints de reprise et de dilatation

Catégories fonctionnelles
• **Imperméabilisation de joints de mouvement ou de joints de construction**
• **Interventions structurelles d'entretien de digues, bassins, conduites et canaux hydriques**
• **Interventions structurelles d'entretien de ponts et viaducs**
• **Interventions structurelles d'entretien de tunnels**
• **Réalisation d'ouvrages enterrés en béton à imperméabilité élevée**

Aspect
Profilé en PVC

Description du produit

Le waterstop SEALPVC RG 250 BULB est un profilé en PVC imperméable, non hydro-expansif, de 25 cm de large avec un bulbe central et une grande élasticité. Il est utilisé dans les joints statiques horizontaux (dalles) ou verticaux (murs d'élévation) des structures en béton, en position centrale dans la coulée.

Caractéristiques générales

Étant donné sa composition particulière, il peut être coupé avec une lame tranchante (cutter) et soudé avec des outils simples de soudure à chaud, ce qui rend facile la réalisation de connexions lors des travaux.

Dosage

1 m/m : Utiliser SEALPVC RG 250 BULB en soudant les deux bords de rubans différents au moyen d'un "Leister" (soudeur manuel à air chaud).

Champs d'application

Étanchéité des reprises de joint dynamique entre: dalle de fondation et mur d'élévation, entre deux dalles, entre deux murs d'élévation, entre mur et plancher, appuyé aux substrats sous l'armature.

Caractéristiques fondamentales



Conservabilité illimitée



Largeur:
250 mm



Non inflammable



Poids spécifique



Résistant aux rayons UV



Couleurs disponibles
Bleu clair

Spécifications techniques

Allongement longitudinal à la rupture ISO 527: 330 %

Cold Flex Temperature ISO 458: - 52 °C

Dureté ISO 868: 75 _

Masse volumique ISO 1183: 1.32 g/cm³

Résistance à la rupture ISO 527: 16 MPa

Supports autorisés

Béton



www.azichem.com


Mise à jour du: **29/11/2021**
Conditions de vente et mentions légales consultables sur www.azichem.fr/disclaimer

Mode d'emploi

Attacher avec du fil les rabats latéraux du waterstop aux armatures en acier préparées afin de le positionner et de le fixer en position centrale par rapport au jet central à accomplir.
Procéder aux opérations de jet, en prenant soin qu'il ne se plie pas et qu'il ne se déplace pas de son emplacement identifié.

Stockage et Conservation

Stocker le produit dans son emballage d'origine et dans un endroit frais, sec, à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil.

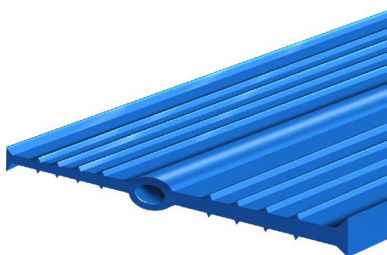

Mises en garde, Précautions, Ecologie

Les informations générales, tout comme les indications et les conseils d'utilisation de ce produit, fournies dans cette fiche technique et éventuellement données même verbalement ou par écrit, correspondent à l'état actuel de nos connaissances scientifiques et pratiques. Les données et les prestations éventuellement fournies sont le résultat de tests de laboratoires conduits en milieu contrôlé et, en tant que tels, peuvent subir des modifications en relation aux conditions réelles de mise en œuvre.

Azichem Srl décline toute responsabilité dérivant de prestations inadéquates liées à l'usage impropre du produit ou liée aux effets dérivants de facteurs ou d'éléments étrangers à la qualité de ce dernier, y compris la mauvaise conservation.

Qui souhaite utiliser le produit doit établir, avant l'utilisation, si celui-ci est plus ou moins conforme à l'utilisation prévu, en s'assurant toute responsabilité.

Les caractéristiques techniques et de fonctionnement contenues dans cette fiche technique sont mises à jour régulièrement. Pour une consultation en temps réel, se connecter au site : www.azichem.com. La date de révision est indiquée dans l'espace à côté. La présente édition annule et remplace toute autre précédente.

Nous rappelons que l'utilisateur doit lire la plus récente Fiche de sécurité de ce produit, contenant les données chimiques et physiques, les phrases de risque et d'autres informations pour pouvoir transporter, utiliser et éliminer le produit et son emballage de sécurité. Pour la consultation, visiter le site : www.azichem.com.
Il est interdit de disperser le produit et/ou l'emballage.

Faire attention à la fois au placement du waterstop et aux éventuelles soudures. Un positionnement incorrect pourrait en effet annuler les performances.

SEALPVC RG 250 BULB produit/distribué par



www.azichem.com

Mise à jour du: **29/11/2021**
Conditions de vente et mentions
légales consultables sur
www.azichem.fr/disclaimer



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398