

PRS.0179
**SEALPVC RG 250
BULB**

Waterstop din PVC pentru rosturi de lucru dinamice poziționate în centru

 **Cod vamal**

3925 9010

 **Ambalaje**

- Rolă 25 m

 **Aplicare**

- Aplicare manuală

Familie
Proseal

Tip de produs
Profile de etanșare din PVC pentru rosturi de turnare și de dilatare

Linii de produse
• Aqua
• Infratech

Categorii funcționale
• Impermeabilizarea rosturilor de mișcare sau a rosturilor de lucru
• Intervenții structurale de întreținere a barajelor, bazinelor, conductelor și canalelor de apă
• Intervenții structurale de întreținere a podurilor și viaductelor
• Intervenții structurale de întreținere a tunelelor și galeriilor
• Realizarea operelor subterane din beton cu impermeabilitate ridicată

Componente
Monocomponent

Aspect
Profil din PVC

Descrierea generală a produsului

Waterstop-ul SEALPVC RG 250 BULB este un profil impermeabil din PVC, non hidroexpansiv, de 25 cm lățime, cu un bulb central și extrem de elastic. Se folosește în îmbinări dinamice pentru rosturi de turnare orizontale (dale) sau verticale (pereți elevație), în structuri de beton, într-o poziție centrală față de turnare.

Caracteristici generale

Având în vedere compoziția sa deosebită, poate fi tăiat cu o lamă ascuțită (cutter) și sudat cu aparatele de sudat la cald, facilitând în acest fel realizarea conexiunilor în timpul aplicării.







Consum

1 m/m: Folosiți SEALPVC RG 250 BULB îmbinând cap la cap cele două bucăți de benzi diferite cu ajutorul leister-ului (aparat de sudură manual cu aer cald).

Domenii de utilizare

Impermeabilizarea rosturilor de lucru dinamice între: baza fundației și zidul de înălțare, între două baze, între două ziduri de înălțare, între zid și mansardă.

Caracteristici fundamentale

-  Conservare nelimitată
-  Greutate specifică
-  Lățime: 250 mm
-  Neinflamabil
-  Rezistent la razele UV
-  Culori disponibile Albastru-deschis

Specificații tehnice

Densitate ISO 1183: 1.32 g/cm³

Duritatea ISO 868: 75 _

Întinderea la rupere longitudinală ISO 527: 330 %

Rezistență la rupere ISO 527: 16 MPa

Temperatura flexibilă la rece ISO 458: - 52 °C

Suporturi admise

Beton



www.azichem.com


Actualizat în data de: 29/11/2021
Condițiile generale de vânzare și notele legale se pot consulta pe pagina web
www.azichem.ro/disclaimer

Aplicare

Legăți cu sârmă marginile laterale ale waterstopului de armăturile din oțel predispuse, pentru a-l poziționa și fixa în poziție centrală față de rostul de realizat. Continuați operațiunile de rostuire, având grijă să nu se îndoie și să nu se miște din locul identificat.

Stocarea și conservarea

A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui.

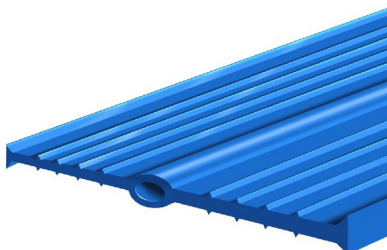

Măsuri de precauție Ecologie

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuițării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com.

Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

Fiți foarte atenți atât la poziționarea waterstopului, cât și la eventualele suduri. O poziționare incorectă ar putea împiedica prestațiile produsului.



www.azichem.com

Actualizat în data de: **29/11/2021**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer

SEALPVC RG 250 BULB este produs/distribuit de



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398