

PRS.0361

RINGSEAL IR 08

Hydroexpansive Gummidichtung
für Rohrschalungsabstandshalter

Zollcode

4016 9300

Verpackungen

- Kleiner Sack 200 einheit

Anwendungen

- Zu anderen Komponenten
hinzuzuzählen

Familie
Proseal

Produktlinien

- Aqua
- Building
- Infratech

Bestandteile
Einkomponente

Typ
Quellgummi-Produkte

Funktionskategorien

- **Sofortiger Stopp der Druck-Wasserinfiltrationen in Gebäuden**
- **Abdichtung von Kellerräumen mit Quellprodukten**
- **Verwirklichung von Kellern aus mit Beton, mit höchster Abdichtung**

Erscheinungsbild
Dichtung

Beschreibung des Produkts

RINGSEAL IR 08 ist ein, aus einem speziellen hydroexpansive Gummi, hergestellter Dichtring, der bei Kontakt mit Wasser reagiert, indem er sein Anfangsvolumen erhöht. RINGSEAL IR 08, in Kombination mit einem Rohrschalungsabstandshalter aus Eisen mit Durchmesser 8 mm dichtet hermetisch eventuelle Diskontinuitäten ab, die sich leicht in den Beton, aufgrund der Anwesenheit des Abstandshalter absetzen könnten und welche die Wasserundurchlässigkeit des Mauerwerks selbst gefährden würden.

Die hydroexpansive Kapazität von RINGSEAL IR 08 wurde im Labor mit drei verschiedenen Arten von Wasser getestet: demineralisiertem Wasser, Salzwasser und Wasser mit stark basischem pH-Wert (um Bedingungen im Kontakt mit Beton zu simulieren). Die Expansionsversuche ergaben eine Volumenschwankung von mindestens etwa 200% (dreimal so viel wie das Ausgangsvolumen) bei Salzwasser bis zu höchstens über 900% bei demineralisiertem Wasser.

Verbrauch

1 RINGSEAL IR 08-Dichtung für jeden Rohrschalungsabstandshalter aus Eisen.

Verwendungs bereiche

Realisierung von unterirdischen Betonkonstruktionen, bei denen die Wand in direktem Bodenkontakt steht und daher außerhalb des Mauerwerks keine Abdichtungsschichten vorhanden sind: Keller, unterirdische Garagen, unterirdische Räume usw.

Wesentliche Charakteristiken

 Durchmesser:
8 mm

 Haltbarkeit:
24 monate

 Nicht entflammbar

 Quellfugenprodukt:
+200 / +900 %

 UV-Strahlenfest:

 **Verfügbare Farben**
Blau

Zulässige Böden

Beton, Abstandshalter für Eisenstangenschalungen

Verwendungsart

Die hydroexpansive Dichtung RINGSEAL IR 08 von Hand mittig um die Schalungsabstandshalter anordnen. Die vorgesehene Schalung mit den so vorbereiteten Abstandhaltern bauen und mit den üblichen Betoniervorgängen fortfahren.

Lagerung und Aufbewahrung


Das Produkt in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen Ort, vor Frost und direkten Sonnenstrahlen geschützt, aufbewahren. Eine unsachgemäße Aufbewahrung des Produktes kann zum Verlust der rheologischen Leistungen führen. Feuchtigkeitsempfindlich.

IF YOU WANT TO SOLVE IT


www.azichem.com

Aktualisierung von: 25/08/2020
Allgemeine Verkaufsbedingungen und
gesetzliche Hinweise, konsultierbar
auf

www.azichem.de/disclaimer

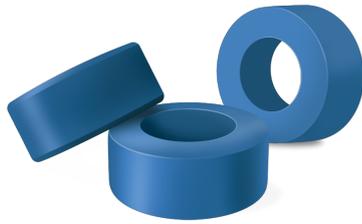

Hinweise, Vorsichtsmaßnahmen, Ökologie

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen und ggf. auch mündlich oder schriftlich zur Verfügung gestellten allgemeinen Informationen sowie Hinweise und Anwendungsanleitungen für dieses Produkt entsprechen dem aktuellen Stand unserer wissenschaftlichen und praktischen Kenntnisse.

Einige der angegebenen technischen Daten und Leistungsmerkmale können das Ergebnis von Labortests sein, die in einer kontrollierten Umgebung durchgeführt wurden und müssen daher in Bezug auf die tatsächlichen Betriebsbedingungen gegebenenfalls angepasst werden.

Azichem Srl übernimmt keine Verantwortung für unzureichende Leistung aufgrund unsachgemäßer Verwendung des Produkts oder für Mängel, die auf Faktoren oder Aspekte zurückzuführen sind, die nichts mit der Qualität des Produkts ansich zu tun haben, einschließlich falscher Aufbewahrung.

Der Nutzer des Produktes muss vor der Verwendung entscheiden, ob es für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist und übernimmt dabei sämtliche daraus resultierende Verantwortung.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen technischen Daten und Leistungsmerkmale werden regelmäßig aktualisiert. Konsultieren Sie für die aktuellste Version unsere Website: www.azichem.com. Das Datum der Überarbeitung ist im nebenstehenden Feld angegeben. Die dort zu findende Version setzt alle vorherigen außer Kraft und ersetzt diese.

Bitte beachten Sie, dass der Benutzer das neueste Sicherheitsdatenblatt mit chemisch-physikalischen und toxikologischen Daten, Risikosätzen und weiteren Informationen für dieses Produkt lesen muss, um das Produkt und seine Verpackung sachgemäß in aller Sicherheit transportieren, verwenden und entsorgen zu können. Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie auf unserer Website: www.azichem.com.

Das Produkt und/oder die Verpackung dürfen nicht in der Umwelt entsorgt werden.

RINGSEAL IR 08 hergestellt / vertrieben von



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italien
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Aktualisierung von: **25/08/2020**
Allgemeine Verkaufsbedingungen und
gesetzliche Hinweise, konsultierbar
auf
www.azichem.de/disclaimer

Seite: 2/2