



RNF.0224

ARMAGLASS CONNECTOR TWIN

Lidhës i lirshëm tekstil me fije
qelqi me dy skaje, rezistent ndaj
alkaleve

Kodi doganor

7016 9070

Amballazhimi

- 20 x 50 x 20 cm 1 copë
- 20 x 60 x 20 cm 1 copë
- 20 x 20 x 20 cm 1 copë
- 20 x 30 x 20 cm 1 copë
- 20 x 40 x 20 cm 1 copë

Aplikimi

- Aplikim manual



www.azichem.com

Përditësimi më: **30/06/2022**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer

Faqe: 1/3

Familja
Rinfor

Linjat e produkteve

- Building
- Infratech
- Opus
- Sanageb

Përbërësit
Monokomponent

Tipologjia
Lidhësa të fortë me fibër qelqi alkaline

Kategoritë e përdorimit

- Përforcimi strukturor i trupit të ndërtesës në ndërtesat historike
- Riparimi dhe restaurimi i strukturave të betonit me llaçe thixotropike
- Suvatim muraturash me suva dhe rrafshues

Paraqitja
Lidhës

Certifikimi dhe rregulloret



CHEMICAL RESISTANT

Produkt rezistent ndaj kimikateve

Përshkrimi i produktit

Lidhës me tekstil me fije qelqi rezistent ndaj alkaleve, me segment qendror të ngurtë të paraformuar dhe fund të dyfishtë të lirshëm, mund të hiqet. I përshtatshëm për përfortimin strukturor të muraturës me tulla, shtufi dhe gurë, harqe dhe qemere, në kombinim me rrjeta dhe llaçe me fije qelqi ARMAGLASS STRUCTURA si UNISAN, INTOSANA dhe familja REPAR. Përdoret si lidhëse për lidhjen e dy anëve të suvasë strukturore (teknika "sanduiç strukturor").

Të dhëna shtesë

ARMAGLASS CONNECTOR TWIN fushën e tij kryesore të përdorimit e gjen në suvatimin e përforcuar me sisteme sanduiç të bërë me llaç dhe rrjetë tekstil me fije qelqi. Seksioni qendror i ngurtë është i disponueshëm në segmente me gjatësi të ndryshme (200, 300, 400, 500, 600 mm), ndërsa dy skajet e lirshme, të cilat mund të prishen, kanë një gjatësi fikse prej 200 mm. Prandaj, skajet mund të hapen në një model radial dhe të formojnë një zonë ankorimi me një diametër prej 400 mm. Kjo metodë e lidhjes së dy anëve të sanduiçit strukturor kërkon operacione përgatitore minimalisht invazive, të lehta për t'u zbatuar dhe, rrjedhimisht, të karakterizuara nga kosto të ulëta instalimi.

Konsumi

Produkti të blihet sipas nevojës.

Fushat e përdorimit

ARMAGLASS CONNECTOR TWIN është një lidhës për përfortimin e muraturës me tulla, shtufi dhe gurë, harqe dhe qemere. Përdoret si lidhëse për lidhjen e dy anëve të suvasë strukturore (teknika "sanduiç strukturor").

Vetitë kryesore

 Diametri:
8 mm



I përputhshëm në kontakt me ujin



Rezistent ndaj rrezeve UV



Të përdoret me syze mbrojtëse



I pandezshëm



Jetëgjatësi e pakufizuar



Të përdoret me doreza mbrojtëse



Ngjyrat në dispozicion
E bardhë

Veçoritë teknike

Gjatësia e përgjithshme (L2): 60 / 70 / 80 / 90 / 100 cm
Gjatësia e skajeve të lirshme (L3): 20 cm

Shtresat e lejuara


Suva, Beton, Llaçe çimentoje, gëlqereje e të përziera, Muratura me tulla me vrimë, Tulla

Mënyra e përdorimit

Sigurohuni që nënshtresa të jetë e fortë dhe pa pjesë të lirshme. Në prani të suvasë ekzistuese të degraduar, hiqeni sipërfaqen derisa të kthehet në sipërfaqen e muraturës. Shpuni vrima në elementin që do të përforcohet me një stërvitje rrotulluese ose fuçi bërthamore. Diametri i vrimës duhet të jetë i barabartë me diametrin e lidhësit të rritur me të paktën 6 mm. Numri i lidhjeve përmes duhet të tregohet nga projektuesi (zakonisht midis 3 dhe 5 lidhje / m²). Mos përdorni mjete goditjeje për të bërë vrima. Pasi të jetë bërë vrima, vazhdoni me fryrjen dhe pastrimin e duhur të vrimës për ta çliruar atë nga mbeturinat. Fiksioni lidhësin me llucë hidraulike me bazë gëlqereje (shkruani SANAFLENS tonë), me bazë çimento (shkruani CABLE tonë GROUT) ose me ankorime kimike (shkruani SYNTech PROFIX). Lagni nënshtresën dhe aplikoni me dorë ose me një makineri suvatimi një shtresë të parë llaçi me trashësi rreth 1,5 cm, me një teknikë manuale energjike ose, akoma më mirë, me një makinë suvatimi me spërkatje, duke e lënë sipërfaqen e llaçit mjaft të ashpër. pa asnjë operacion zbutës, për të lejuar ngjitjen e shtresës tjetër. Vendoseni rrjetën e tekstilit me fije qelqi rezistente ndaj alkalinit, me asistencë nga linja ARMAGLASS (shihni fletën e të dhënave teknike të produktit të zgjedhur), duke e vendosur mbi llaçin ende të freskët duke kaluar lidhësin brenda rrjetës së rrjetës dhe duke hapur skajet e së njëjtës sipas një shpërndarje radiale. Në fund aplikoni një shtresë të dytë llaçi për një trashësi rreth 1.5 cm. Temperatura e nënshtresës duhet të jetë midis + 5 ° C dhe + 35 ° C. Mos aplikoni në temperatura afër 0 ° C.

Magaznimi e Ruajtja

Ruajeni produktin në ambalazhimin origjinal, në një mjedis të freskët dhe të thatë, duke shmangur acarit dhe rrezet e drejtpërdrejta të diellit.

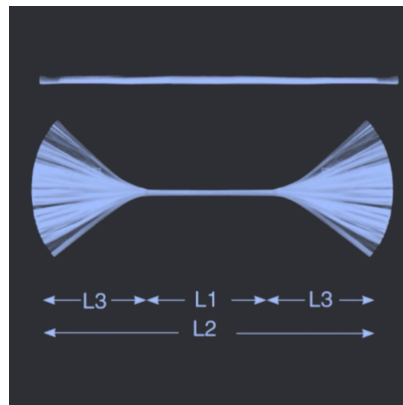

Paralajmërimi, Masa paraprake, Ekologji

Të dhënat e përgjithshme, ashtu si dhe indikacionet dhe sugjerimet për përdorimin e këtij produkti, të paraqitura në këtë fletë teknike të të dhënave dhe mundësisht të shpjeguara dhe me gojë ose me shkrim, përputhen me gjendjen aktuale të njohurive tona shkencore dhe praktike.

Të dhënat teknike dhe të performancës të paraqitura janë rezultat i provave laboratorike të kryera në një mjedis të kontrolluar dhe si të tilla mund të ndryshojnë në lidhje me kushtet e vënies në funksionim.

Azichem Srl nuk merr asnjë përgjegjësi që rrjedhin nga performanca jo e duhur që ka lidhje me përdorimin jashtë rregullave të produktit, ose që ka lidhje me defektet që rrjedhin nga faktorë ose elementë që nuk kanë lidhje me cilësinë e produktit, duke përfshirë këtu dhe konservimin e pasaktë.

Kushdo që synon të përdorë produktin duhet të vendosë, para përdorimit, nëse është i përshtatshëm për përdorimin e synuar, duke marrë përsipër të gjithë përgjegjësinë e tij.

Karakteristikat teknike dhe të performancës të përfshira në këtë fletë të dhënash teknike përditësohen në mënyrë periodike. Për një konsultë në kohë reale lidhuni me sitin: www.azichem.com. Data e rishikimit paraqitet në cep të produktit. Ky njoftim anulon dhe zëvendëson çdo njoftim tjetër të mëparshëm.

Mos harroni se përdoruesi është i detyruar të lexojë Fletën më të fundit të të Dhënave të Sigurisë së këtij produkti, që përmban të dhëna kimike-fizike dhe toksikologjike, parashikimet e rrezikut dhe informacione të tjera me qëllim që të transportojë, përdorë dhe asgjësojë produktin dhe paketimin e tij me siguri të plotë. Për konsultim lidhuni me sitin: www.azichem.com.

Ndalohet hedhja e produktit dhe / ose amballazhit të tij në mjedis.

ARMAGLASS CONNECTOR TWIN prodhohet/shpërndahet nga



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itali
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Përditësimi më: **30/06/2022**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer