



RNF.0285

ARMAGLASS INTOTECH 225

225 gr/m² rrjetë tekstil me fije
qelqi rezistente ndaj alkaleve

Kodi doganor

7019 5900

Amballazhimi

- Rrotull 50 m²

Aplikimi

- Për tu shtuar në komponentët e
tjerë

Familja
Rinfor

Linjat e produkteve

- Aqua
- Building
- Infratech
- Opus
- Sanageb
- Floor

Përbërësit
Monokomponent

Tipologjia
Rrjeta ne fiber xhami alkalino-rezistente

Kategoritë e përdorimit

- Përforcimi strukturor i trupit të ndërtesës në ndërtesat historike
- Hidroizolime osmozike
- Riparimi dhe restaurimi i strukturave të betonit me llaçe thixotropike
- Riparime të përgjithshme të strukturave në beton me llaçe të rrjedhshëm
- Realizimi i betonçinave strukturore të themeleve
- Realizimi i skeletit të themeleve, të shtresave të themeleve, niveleve dhe fibrave përforcuese
- Përforcim strukturor i tullave, gurit ose muraturave të përziera dhe produkteve të betonit

Paraqitja
Net

Certifikimi dhe rregulloret



CHEMICAL RESISTANT

Produkt rezistent ndaj kimikateve

Përshkrimi i produktit

Rrjetë përforcuese me fije qelqi rezistente ndaj alkaleve me peshë 225 gr/m², me një rrjetë katrore 25x25 mm, me mbushës termosetues të barabartë me rreth 10% të peshës totale; e lehtë dhe e shpejtë për tu aplikuar, e lehtë për tu trajtuar dhe e lehtë për tu prerë. Ajo kombinon butësinë dhe trashësinë e zvogëluar me karakteristika të shkëlqyera mekanike në deformim dhe endje. Reziston ndaj agjentëve atmosferikë dhe mjediseve korrozive. E përshtatshme për çdo nënshtresë dhe plotësisht e pajtueshme me llaçet me bazë çimentoje dhe ato me bazë gëlqereje.

Konsumi

1,1 m / m²: Fletët ngjitur të rrjetës me tekstil me fije qelqi duhet të mbivendosen përgjatë skajeve me të paktën 10 cm.

Fushat e përdorimit


ARMAGLASS INTOTECH 225 është një rrjetë e përdorur për përforcimin e suvave dhe mallërave me trashësi të lartë, me një funksion të njëtrajtshëm absorbimi dhe rishpërndarjeje të sforcimeve mekanike dhe sforcimeve të tkurrjes. Prandaj, rrjeta kryen një funksion të rëndësishëm kundër plasaritjes në suva dhe mallë. Është baza ideale e suvasë për produktet tona të bazuara në gëlqere hidraulike natyrale: SANATIGH, SANAWARME, CALEOSANA, SANASCREED dhe për produktet hidroizoluese me trashje osmotike OSMOCEM MR dhe OSMOCEM RD

Vetitë kryesore


 Gjatësia:
50 m

 Gjërësia:
100 cm

 I pandezshëm

 I përputhshëm në kontakt me ujin

 Jetëgjatësi e pakufizuar

 Rezistent ndaj rrezeve UV

 Të përdoret me doreza mbrojtëse

 Ngjyrat në dispozicion
E zezë

Veçoritë teknike

IF YOU WANT TO SOLVE IT


www.azichem.com

Përditësimi më: 13/12/2021
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer

Mesh size (UNI 9311-2): : 25 x 25 mm
Forca e tërheqjes së prishjes (UNI 9311-5): 4000 N/5cm
Humbja e kalsinimit (UNI 8532): 20 - 25 %
Numri i fijeve të indit (UNI 9311-5): 40 _
Numri i fijeve të prishjes (UNI 9311-5): 40 _
Pesha e rrobave të papërpunuara (UNI 9311-4): 210 g/m²
Pesha e rrobave të veshur (UNI 9311-4): 225 g/m²
Rezistenca në tërheqje e indit (UNI 9311-5): 2500 N/5cm
Tërheqja deri në këputje (UNI 9311-5): 3.20 %
Trashësia (UNI 9311-3): 1.0 mm

Përgatitja e shtresave (mbështetëse)

Për të përgatitur nënshtresën, ndiqni me kujdes atë që tregohet në fletët e të dhënave teknike të produktit me të cilin kombinohet rrjeta ARMAGLASS INTOTECH 225. Për të lehtësuar bashkëpunimin me suportin, ARMAGLASS INTOTECH 225 mund të bashkohet dhe është plotësisht i pajtueshëm me çdo lloj lidhësi (në tekstil me fije qelqi, rrëshirë ose metal).

Mënyra e përdorimit

Aplikimi në murature:


Nëse parashikohet përdorimi i lidhësve, vazhdoni me krijimin e vrimave me diametër të përshtatshëm, në varësi të sistemit të përzgjedhur të lidhjes, të rregulluara sipas indikacioneve të projektimit. Fiksoni lidhësit me rrëshirë ankorimi (SYNTECH PROFIX ose alternativisht SYNTECH EPOXY 21) ose fino me bazë lidhëse hidraulike (GROUT CABLE ose ndryshe SANAFUENS). Aplikoni një shtresë të parë llaçi (shihni fletën e të dhënave teknike të produktit të zgjedhur), vendosni rrjetën ARMAGLASS INTOTECH 225 në llaçin ende të freskët, duke u kujdesur që të garantoni të paktën 10 cm mbi mbivendosjet, vendosni shtresën e dytë të llaçit.

Aplikimi në mallë:

Aplikoni një shtresë të parë mallë (shihni fletën e të dhënave teknike të produktit të zgjedhur), vendosni rrjetën ARMAGLASS INTOTECH 225 duke e mbytur pjesërisht në shtresën e parë të mallës ende të freskët, duke u kujdesur që të garantoni të paktën 10 cm mbi mbivendosjet, duke shtruar të dytën. shtresa e mallës.

Magazinishimi e Ruajtja

Ruajeni produktin në ambalazhimin origjinal, në një mjedis të freskët dhe të thatë, duke shmangur acarimin dhe rrezet e drejtpërdrejta të diellit. Ruajtja e papërshtatshme e produktit mund të shkaktojë humbje të vetive reologjike.

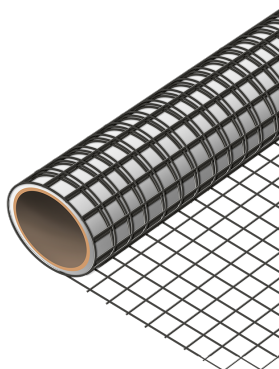

www.azichem.com

Përditësimi më: 13/12/2021
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer

Paralajmërimi, Masa paraprake, Ekologji

Të dhënat e përgjithshme, ashtu si dhe indikacionet dhe sugjerimet për përdorimin e këtij produkti, të paraqitura në këtë fletë teknike të të dhënave dhe mundësisht të shpjeguara dhe me gojë ose me shkrim, përputhen me gjendjen aktuale të njohurive tona shkencore dhe praktike.

Të dhënat teknike dhe të performancës të paraqitura janë rezultat i provave laboratorike të kryera në një mjedis të kontrolluar dhe si të tilla mund të ndryshojnë në lidhje me kushtet e vënies në funksionim.

Azichem Srl nuk merr asnjë përgjegjësi që rrjedhin nga performanca jo e duhur që ka lidhje me përdorimin jashtë rregullave të produktit, ose që ka lidhje me defektet që rrjedhin nga faktorë ose elementë që nuk kanë lidhje me cilësinë e produktit, duke përfshirë këtu dhe konservimin e pasaktë.

Kushdo që synon të përdorë produktin duhet të vendosë, para përdorimit, nëse është i përshtatshëm për përdorimin e synuar, duke marrë përsipër të gjithë përgjegjësinë e tij.

Karakteristikat teknike dhe të performancës të përfshira në këtë fletë të dhënash teknike përditësohen në mënyrë periodike. Për një konsultë në kohë reale lidhuni me sitin: www.azichem.com. Data e rishikimit paraqitet në cep të produktit. Ky njoftim anulon dhe zëvendëson çdo njoftim tjetër të mëparshëm.

Mos harroni se përdoruesi është i detyruar të lexojë Fletën më të fundit të të Dhënave të Sigurisë së këtij produkti, që përmban të dhëna kimike-fizike dhe toksikologjike, parashikimet e rrezikut dhe informacione të tjera me qëllim që të transportojë, përdorë dhe asgjësojë produktin dhe paketimin e tij me siguri të plotë. Për konsultim lidhuni me sitin: www.azichem.com.

Ndalohet hedhja e produktit dhe / ose amballazhit të tij në mjedis.

ARMAGLASS INTOTECH 225 prodhohet/shpërndahet nga



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itali
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Përditësimi më: **13/12/2021**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer